



GHOSTFEED 2.0

esse-ci
LIVING LIGHT



GHOSTFEED 2.0

Una sottile linea di luce per disegnare lo spazio.
A thin line of light to design the space.

Semplice e funzionale, da punto A a punto B senza bisogno di supporti. Sembra quasi magica: una linea luminosa continua da parete a parete con due soli punti di ancoraggio. E non è tutto. Ghostfeed può illuminare lo spazio in modo diretto e indiretto tramite strip LED e portare luce d'accento dove serve grazie ai micro spot regolabili.

Simple and functional, from point A to point B without the need for supports. It looks almost magical: a continuous line of light from wall to wall with just two anchoring points. Ghostfeed can illuminate the space directly and indirectly via LED strips and bring accent light where needed thanks to the adjustable micro spots.

GHOSTFEED 2.0

Una linea di luce perfettamente lineare lunga 15 metri.

A perfectly linear beamline
15 meters long.

Da zero a quindici metri, alla velocità della luce. Un linea luminosa davvero estesa e senza interruzioni ma semplice da installare. Ghostfeed 2.0 permette di attraversare ampi spazi senza bisogno di tiranti aggiuntivi, avvalendosi di due soli punti di ancoraggio all'inizio e al termine della banda metallica di supporto.

From zero to fifteen meters, at the speed of light. A truly extensive and uninterrupted light line that is simple to install. Ghostfeed 2.0 allows to cross large spaces without the need for other tie rods, using only two anchoring points at the beginning and at the end of the metal support band.

15 metri di luce omogenea

Le Strip LED di alta qualità unite alle speciali ottiche garantiscono un'illuminazione omogenea e diffusa per tutta la lunghezza.

15 meters of homogeneous light

The high-quality LED strips, combined with the special optics, guarantee homogeneous and diffused lighting along its entire length.




GHOSTFEED 2.0

Il sistema monocavo facile e completo.
The easy and complete single-cable system.

Due tiranti in alluminio pressofuso tendono una lamina metallica che regge gli schermi in metacrilato diffondente. Se sembra semplice è perché lo è davvero: la strip LED, alimentata tramite driver remoto, può essere tagliata ogni 25 mm e connessa tramite clip rapide. Gli schermi ciechi, bianchi o neri - come i tiranti - completano la linea dell'apparecchio con un profilo tubolare semplice da inserire in ogni ambiente.

Two die-cast aluminum tensioners stretch a metal strip that holds the diffusing methacrylate screens. If it sounds simple, it's because it really is: the LED strip, powered by a remote driver, can be cut every 25 mm and connected using quick clips. The blind screens - in black or white like the tie rods - complete the luminaire design with a slim tubular profile that easily fits into any environment.

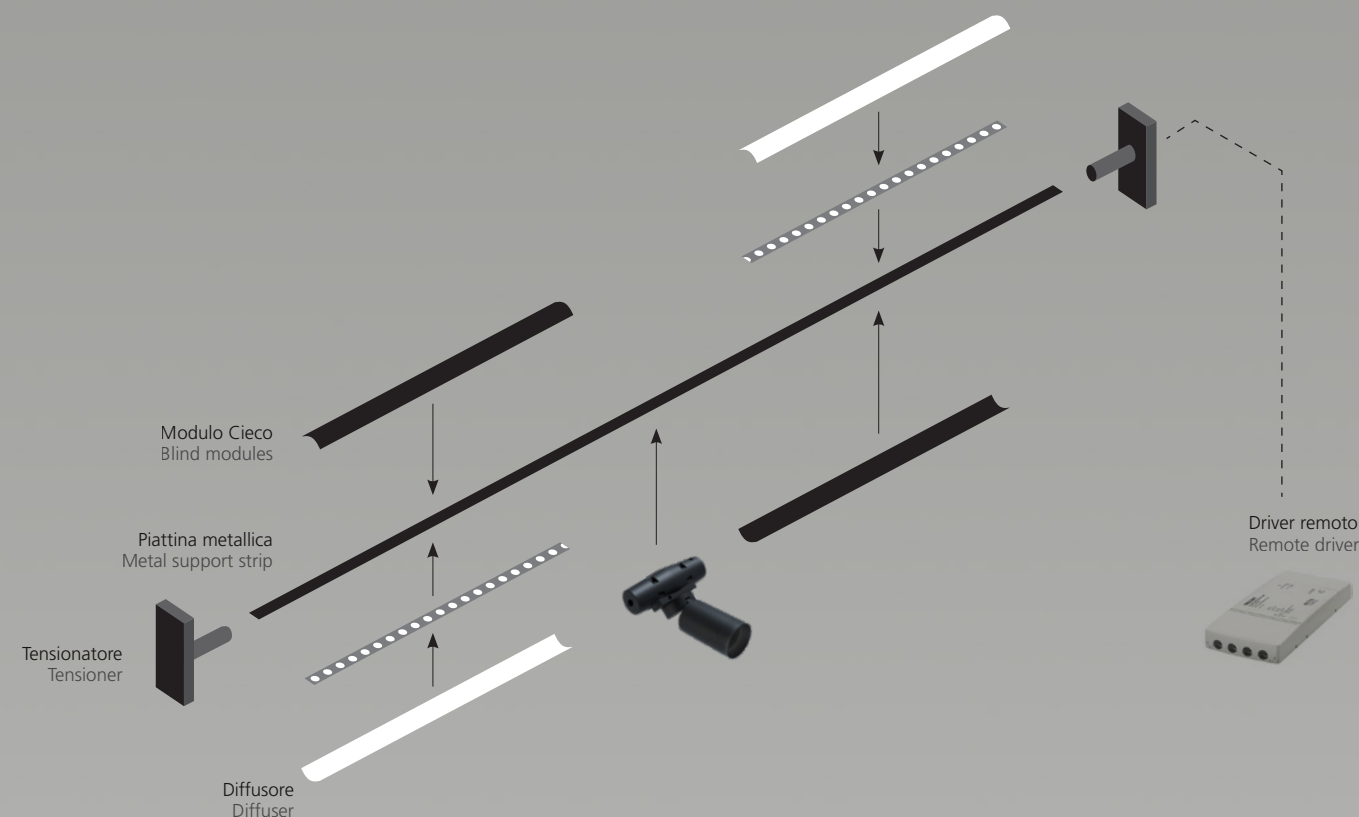

Schermo cieco
Blind module

Spot LED
LED Spotlight

Luce indiretta
Indirect light

Luce diretta
Direct light




GHOSTFEED 2.0

L'illuminazione invisibile che rispetta lo spazio architettonico.

The invisible lighting that respects architectural spaces.

Un progetto semplice dalle numerose possibilità di utilizzo: Ghostfeed 2.0 può creare illuminazione diretta, indiretta o entrambe, sia nella configurazione orizzontale sia nei molteplici utilizzi in verticale o con diagonali fino a quaranta gradi rispetto alle superfici di installazione. La possibilità di ospitare micro spot orientabili e regolabili lo rende ancora più versatile, permettendo anche diversi punti di luce d'accento..

A simple project with different possible applications: Ghostfeed 2.0 can create direct and indirect lighting in the horizontal, vertical and diagonal configurations with up to forty degrees in respect to the installation surfaces. The possibility of installing orientable and adjustable micro spots directly on the LED strip line makes it even more versatile, allowing different points of accent light.



Negli spazi di vendita per portare la luce lì dove serve.

In sales areas to bring light where it is needed.



Su superfici e soffitti con inclinazioni fino a +/-40° rispetto al punto di ancoraggio.

On surfaces and ceilings with inclinations up to +/- 40° with respect to the anchoring point.



Installabile anche in configurazione verticale.

Can also be installed in vertical configuration.

Ghostfeed 2.0 necessita di due soli punti di ancoraggio a parete, soffitto o pavimento, grazie ai tiranti orientabili in alluminio pressofuso.

Ghostfeed 2.0 requires only two anchoring points on walls, ceiling or floor, thanks to the adjustable die-cast aluminum tensioners.






GHOSTFEED 2.0

Installazione strip LED e schermi
Installazione strip LED e schermi

Minimal, elegante, efficiente.
Minimal, elegant, efficient.

Il kit, composto da tenditori e piattina metallica, ha la funzione di supporto per la strip LED adesiva - applicabile su entrambi i lati - per gli schermi in metacrilato diffondenti o ciechi e per gli spot, che vengono alimentati direttamente dalla strip.
Una soluzione efficiente e razionale anche nell'installazione.

The kit consists of two tensioners and a metal strip, which has the function of support for the adhesive LED strip - applicable on both sides - for the diffusing or blind methacrylate screens and for spotlights, which are directly fed from the strip.
An efficient and rational solution even for the installation.




Banda metallica di supporto per installazione Strip LED e schermi diffondenti o ciechi.

Metal support strip for the installation of adhesive LED strip, satin diffuser or blind modules.

GHOSTFEED 2.0

Kit di due tenditori a parete e piattina metallica di supporto

Kit of two wall tensioners and metal support strip



APPARECCHIO

Corpo in alluminio
Verniciatura a polveri epossidiche
UGR <22

SORGENTE

LED con efficienza nominale sino a 100 lumen/Watt
Temperatura colore: 2700K / 3000K / 4000K
CRI >90
Alta consistenza dei colori: Step Mac Adams 3

INSTALLAZIONE

Tesata in banda metallica tra due punti di ancoraggio.
Driver remoto 48V non incluso

LUMINAIRE

Die-cast aluminum body
Epoxy powder coating
UGR <22

SOURCE

LEDs with nominal efficiency up to 100 lumens/Watt
Color temperature: 2700K / 3000K / 4000K
CRI >90
High color consistency: Step Mac Adams 3

INSTALLATION

On the metal strip, directly powered by LED strip via dedicated connectors.
48V remote driver not included.



Nero opaco Matte black

RAL 9005



CODE	L m
15GF5C8	5
15GF10C8	10
15GF15C8	15

Bianco opaco Matte white

RAL 9003



CODE	L m
15GF5B	5
15GF10B	10
15GF15B	15

STRIP LED

Strip LED adesiva
Adhesive LED strip



IP20

48V CRI>90
10W/m,
Lunghezza 5000 mm
Sezionabile ogni 25 mm

48V CRI>90
10W/m,
Lenght 5000mm
Sectionable every 25mm

POWER	2700K		3000K		4000K	
	CODE	LUMEN	CODE	LUMEN	CODE	LUMEN
10W/m	15SL10K27	760lm	15SL10K3	813lm	15SL10K4	940lm



GHOSTFEED SPOT ZOOM

Proiettore LED con ottica zoom 10° / 40°
LED spotlight with 10° / 40° zoom lens

Illuminare con precisione
ogni dettaglio.
Illuminating every
detail with precision.

L’installazione su Ghostfeed 2.0 dei micro proiettori LED Spot Zoom, orientabili e con fascio regolabile da 10° a 40° gradi, permette di portare facilmente luce d’accento in aree specifiche. Gli spot infatti vengono alimentati dallo stesso driver della strip LED e possono intervallarsi ad essa senza necessità di ulteriori collegamenti.

The installation on Ghostfeed 2.0 of Spot Zoom LED micro spotlights allows to easily bring accent light to specific areas, thanks to the adjustable beam that goes from 10° to 40° degrees. The spots are powered by the same driver as the LED strip and can alternate with it without the need for further connections.



Spot con zoom ottico
fascio orientabile e
regolabile da 10° a 40°.

Spot with optical zoom
orientable and adjustable
beam from 10° to 40°.

APPARECCHIO
Corpo in alluminio
Verniciatura a polveri epossidiche
UGR <19

SORGENTE
LED con efficienza nominale
sino a 100 lumen/Watt
Temperatura colore: 2700K / 3000K / 4000K
Ottica Spot Zoom 10° >40°
CRI >90
Alta consistenza dei colori: Step Mac Adams 3

INSTALLAZIONE
Su piastrina metallica, alimentabili direttamente da
strip LED tramite connettori dedicati.
Driver remoto 48V non incluso

LUMINAIRE
Die-cast aluminum body
Epoxy powder coating
UGR <19

SOURCE
LEDs with nominal efficiency
up to 100 lumens/Watt
Color temperature: 2700K / 3000K / 4000K
Spot Zoom optics 10° >40°
CRI >90
High color consistency: Step Mac Adams 3


INSTALLATION
Metal strip between
two die-cast aluminium tensioner
48V remote driver not included



GHOSTFEED SPOT ZOOM

Micro spot con fascio regolabile da 10° a 40°
comprensivo di attacco per Ghostfeed 2.0.

Micro spot with adjustable beam from 10° to 40°
including attachment for Ghostfeed 2.0.



Nero opaco
Matte black
RAL 9005



POWER	2700K		3000K		4000K	
	CODE	LUMEN	CODE	LUMEN	CODE	LUMEN
3W	15ZM3K27GFC8	221lm	15ZM3K3GFC8	238lm	15ZM3K4GFC8	262lm
7W	15ZM7K27GFC8	474lm	15ZM7K3GFC8	510lm	15ZM3K4GFC8	560lm

Bianco opaco
Matte white
RAL 9003




POWER	2700K		3000K		4000K	
	CODE	LUMEN	CODE	LUMEN	CODE	LUMEN
3W	15ZM3K27GFB	221lm	15ZM3K3GFB	238lm	15ZM3K4GFB	262lm
7W	15ZM7K27GFB	474lm	15ZM7K3GFB	510lm	15ZM3K4GFB	560lm

GHOSTFEED accessories

Diffusore e
moduli ciechi
Diffuser and
blind modules



Diffusore satinato per luce diretta e indiretta Satin diffuser for direct and indirect light	
	L mm
15PG1000	1000
15PG2000	2000
15PG3000	3000



Modulo cieco Bianco opaco Matte white blind module	
	L mm
15MC1000B	1000
15MC2000B	2000
15MC3000B	3000



Modulo cieco Nero opaco Matte black blind module	
	L mm
15MC1000C8	1000
15MC2000C8	2000
15MC3000C8	3000

Connettori
Connectors



Connettore rapido di collegamento strip-cavo Quick connector for strip-cable connection	
15AA09CR	



Connettore rapido di collegamento strip-strip Quick connector for strip-strip connection	
15AA11SS	

DRIVER 48Vdc
installazione remota
DRIVER 48Vdc
remote installation



POWER	CODE	V out	L x P x H (mm)
75W	15LV7548IS	48Vdc	12x34x56
150W	15LV15048IS	48Vdc	12x34x56





esse-ci

Viale del Lavoro 25, 35010 Vigonza, Padova, Italy, (+39) 049 8959511, info@esse-ci.it